

Сигнализатор давления с индикатором
"СДГ-А" ЭТИКЕТКА.

Заводской номер изделия _____

1. Назначение

СДГ-А предназначен для выдачи сигнала о поступлении газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МГП.

2. Технические характеристики:

- температура эксплуатации, С от минус 35 до плюс 50
- рабочее давление Pp, МПа 15,0
- минимальное давление срабатывания, Мпа 0,5
- время срабатывания, с не более 2
- рабочее напряжение от 0,2 В до 24 В
- максимальный ток: 3 А
- масса сигнализатора, кг не более 0,175
- назначенный срок службы, не менее 10 лет


3. Комплектность поставки: - этикетка - 1 шт.

Обозначение	Рис.	Подключение	Кол-во. шт
СДГ-А	1	Провод ПВС 3x0,75	1

4. Свидетельство о приемке

Сигнализатор давления газовый изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

Рис.1

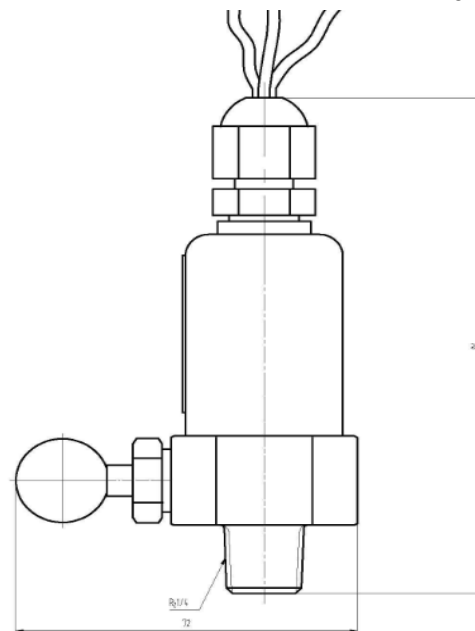

Резьба R1/4"
Размеры: 94x72 мм.

Подключение.

Красный провод: нормально - замкнутый контакт.
Синий провод: нормально - разомкнутый контакт.
Черный провод: общий контакт.