

Сигнализатор давления.

"ЛПТ СДГ-2" ЭТИКЕТКА.

Заводской номер изделия _____

1. Назначение

ЛПТ СДГ-2 предназначен для выдачи сигнала о поступлении газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МГП.

2. Технические характеристики:

- температура эксплуатации, С от минус 35 до плюс 50
- рабочее давление Pp, МПа 15,0
- минимальное давление срабатывания, Мпа 0,8
- время срабатывания, с не более 2
- рабочее напряжение от 0,2 В до 24 В
- максимальный ток: 0,5 А
- масса сигнализатора, кг не более 0,175
- назначенный срок службы, не менее 10 лет

3. Комплектность поставки: - этикетка - 1 шт.

Обозначение	Рис.	Подключение	Кол-во. шт
ЛПТ СДГ-2	1	Провод ПВС 2x0,75	1

4. Свидетельство о приемке

Сигнализатор давления газовый изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

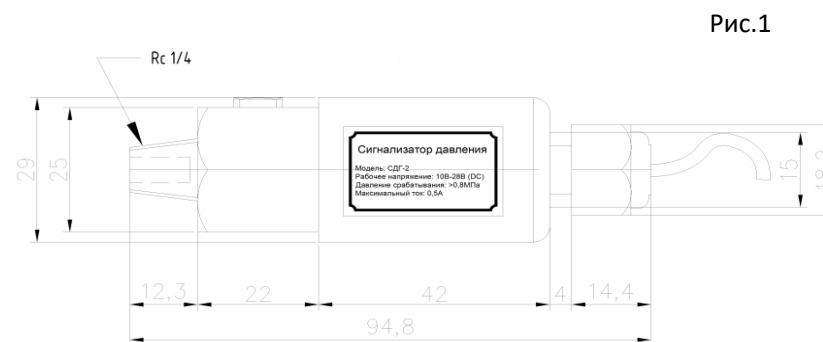


Рис.1

Резьба RC1/4"
Размеры: 94,8x29 мм.

Подключение.

Синий провод: нормально - разомкнутый контакт.

Черный провод: общий контакт.

